


DIGITUS modulo SFP rame 1,25 Gbps, RJ45

DN-81005
EAN 4016032389484

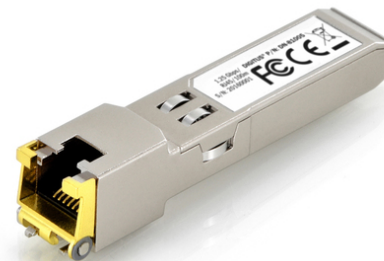

1.25 Gbps Copper SFP Module, RJ45 10/100/1000Base-T, up to 100m

Il modulo ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Il modulo offre la possibilità perfetta di espandere il vostro commutatore di rete Gigabit con una porta libera Uplink SFP e ulteriore connettore RJ45. Grazie alla funzione Hot-Plug, è possibile installare il modulo senza interrompere il traffico della rete o riavviare il dispositivo. La conformità agli standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce inoltre la compatibilità con i produttori più noti di commutatori di rete.

L'estensione Plug and Play per il vostro commutatore di rete

- Modulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatibile con i seguenti produttori : Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyxEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
- Velocità massima di trasferimento dati bidirezionale fino a 1,25 Gbps



- Soddisfa lo standard IEEE 802.3z Gigabit
- Alta qualità e grande affidabilità
- Semplice installazione Plug and Play
- Compatibile MSA (Multi Source Agreement)
- Hot plug – Installazione possibile durante il funzionamento
- Auto MDI/MDI-X
- Collegamento: 1x RJ45, CAT 5
- Distanza: fino a 100 m
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA)
- Connector: RJ45
- DDM Support: no
- Distance (km): 0.1
- Mode: Copper
- Ethernet speed: Gigabit

[packagecontent]

- Modulo SFP

[logistics]						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.00	25.40	39.40	55.00	55,041.80
Packaging Unit Inside	30	1.75	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.06	3.20	9.30	12.00	357.12
Net single without Packaging	1	0.04	3.20	9.30	12.00	357.12

[moreimgs]

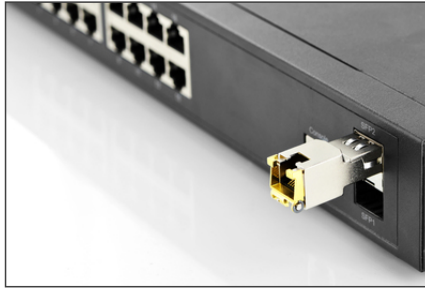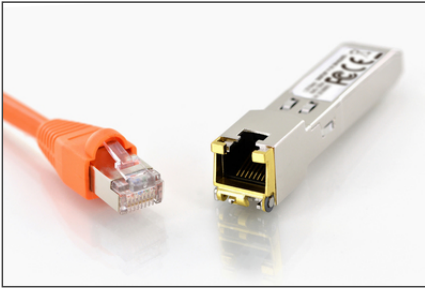

SFP Modules							
Product Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4901	41900000001	100 Mbps	2 km	LC-Multifiber Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4902	41900000002	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4903	41900000003	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4904	41900000004	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4905	41900000005	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4906	41900000006	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4907	41900000007	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4908	41900000008	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4909	41900000009	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4910	41900000010	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4911	41900000011	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4912	41900000012	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4913	41900000013	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4914	41900000014	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4915	41900000015	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4916	41900000016	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4917	41900000017	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4918	41900000018	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4919	41900000019	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4920	41900000020	100 Mbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet							
DM-4921	41900000021	10 Gbps	200m	LC-Multifiber Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4922	41900000022	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4923	41900000023	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4924	41900000024	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4925	41900000025	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4926	41900000026	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4927	41900000027	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4928	41900000028	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4929	41900000029	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4930	41900000030	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4931	41900000031	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4932	41900000032	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4933	41900000033	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4934	41900000034	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4935	41900000035	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4936	41900000036	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4937	41900000037	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4938	41900000038	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4939	41900000039	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓
DM-4940	41900000040	10 Gbps	200m	LC-Duplex	10mm	0 to +70 °C	✓